



Панель светодиодная встраиваемая



LTL-6060-13

1. Панель светодиодная универсальная ULTRAFLASH, артикулы **LTL-6060-13**.
2. Панели светодиодные универсальные предназначены: для установки в подвесные потолки типа Armstrong.
3. Технические характеристики:

Напряжение питания	- 230В~, 50Гц
Источник света	- светодиоды, линзованные
Мощность	- 36Вт
Световой поток	- 3300лм
Индекс цветопередачи	- 80+
PF	- >0,5
Цветовая температура	- 6500K
Срок службы светодиодов	- >30000 часов
Температура эксплуатации	- +1°..+40°С
Материал корпуса	- Металл+пластик
Рассеиватель	- матовый
Степень защиты от внешних воздействий	- IP20
Класс электрозащиты	- Класс I
Размеры светильников	- 600x600x30 мм

4. Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
5. Монтаж светильника производится вместо стандартной панели (600x600мм) подвесного потолка типа Armstrong. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.
6. Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.
7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

Установка в подвесной потолок типа «Armstrong» (рис.1)

- Извлеките из подвесного потолка одну панель в месте, где в дальнейшем будет установлен светильник.
- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Подведите сетевой провод к месту установки.
- Подключите сетевой провод к панели с помощью клеммной колодки (см. Рис.2).
- Установите светодиодную панель на место извлеченной панели потолка. Включите напряжение и проверьте работоспособность.

8. Не требует специального регулирования.

9. За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений светильника.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.
13. Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.
14. Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.
15. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru
16. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.
17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____

(Date of production)

Дата продажи: _____

(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Изделие промаркировано единым знаком обращения **ЕАС**.

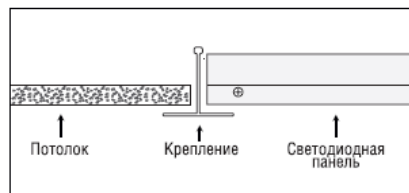


Рис.1

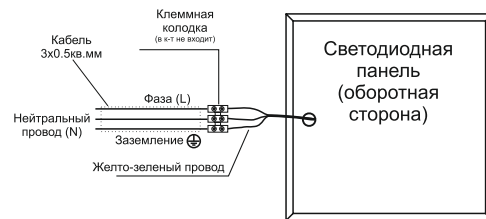


Схема подключения светодиодной панели в сети 230В~, 50Гц

Рис.2

60x42mm

ULTRAFLASH ПАНЕЛЬ
СВЕТОДИОДНАЯ

Артикул: LTL-6060-13
Напряжение: 230В~, 50Гц
Мощность: 36Вт
Цветовая температура: 6500К

   **ERC IP20**

Изготовитель:
«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг
Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

Color: Light silver background with black words.
Disposition: Back side of panel