

СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- Светильники светодиодные влагозащищенные ULTRAFLASH, артикулы **LWL-2018-01, LWL-2018-02, LWL-5035-01, LWL-5035-02, LWL-5037-01, LWL-5037-02**.
- Светильники светодиодные влагозащищенные предназначены для подсветки интерьеров внутри помещений.
- Технические характеристики:

Артикул	LWL-2018-01	LWL-2018-02	LWL-5035-01	LWL-5035-02	LWL-5037-01	LWL-5037-02
Номинальное напряжение	230В~, 50Гц		230В~, 50Гц			
Диапазон рабочих напряжений	175-265В~, 50Гц		180-260В~, 50Гц			
Мощность, Вт	18	36	18	36	18	36
Световой поток, лм	1620	3240	1800	3600	1800	3600
Цветовая температура	6500К					
Коэффициент пульсации, (IRF)	<5%					
Индекс цветопередачи, (RA)	≥ 80					
Тип кривой силы света	120 (Д)					
Материал корпуса	Пластик					
Размер [ДхШхВ], мм	600х53х31	1200х53х31	610х60х35	1210х60х35	570х60х55	1170х60х55
Температура эксплуатации	-45°...+40°С					
Степень защиты	IP65					
Класс электрозащиты	Класс 2					

- Комплектность: светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка, установочный комплект.
- Монтаж светильника производится на вертикальные/ горизонтальные поверхности с помощью установочного комплекта. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.
- Пуск и введение в эксплуатацию:


Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки. Разметьте на поверхности места установки крепежных скоб (см.рисунок).

- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные отверстия. Вставьте в них пластиковые дюбели и установите крепежные скобы с помощью шурупов.

- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то крепежные скобы устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью шурупов (в комплекте).

- Подключите сетевой провод к светильнику и проверьте работоспособность.

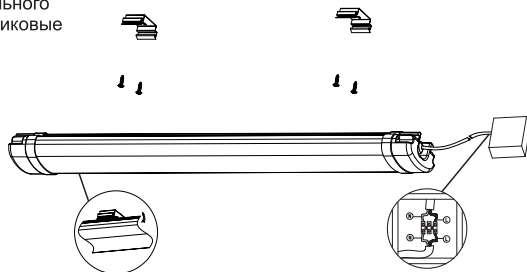

- Подключение светильников к сети электропитания производится к концам сетевого кабеля, выведенного из корпуса светильника согласно маркировке:

К фазному проводнику сети – коричневый проводник (L) светильника;
К нейтральному проводнику сети – синий проводник (N) светильника;

- Не требует специального регулирования.
- За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
- Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его.
- Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

16. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Изделие промаркировано единым знаком обращения .