



## СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



**UF-819 C01, UF-819 C02**

**Инструкция по эксплуатации**

## Светодиодный настольный светильник UF-819 C01, UF-819 C02.

Светильники светодиодные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе.

### Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 12Вт
- Световой поток: 600 лм
- Цветовая температура: 6000К
- Срок службы светодиодов: >30 000 часов
- Температура эксплуатации: +1°... +40°С
- Материал: пластик
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: II
- Размер изделия: см. на индивидуальной упаковке.

**Комплектность:** светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

**Правила и условия монтажа:** Светильник устанавливается на рабочую поверхность на основании

**Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

### Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно достаньте светильник из упаковки.
- Установите светильник на рабочую поверхность.
- Подключите светильник к электрической розетке 230В
- Проверьте работоспособность светильника

### Регулирование:

Светильник оснащен сенсорным переключателем режимов работы. Каждое касание сенсорного переключателя приводит к изменению яркости света или включает/выключает светильник.

### Возможные неисправности и пути устранения:

При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

**Ограничения в использовании:** использовать по прямому назначению.

### Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого провода устройства.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер /уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:** хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.



Рис.1

**Срок службы изделия:** срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия (датой установки считать «Дату продажи»). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно.

**Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.**

**Правила продажи изделия:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о сертификации:** сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru)

**Гарантийные обязательства:** гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 24 месяцев со дня изготовления (если «Дата продажи» не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

**Дата выпуска:**  
(Date of production)

**Дата продажи:**  
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

### Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

### Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:


ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

### Сведения о соответствии требованиям:

продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

### Сведения о маркировке:

изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.

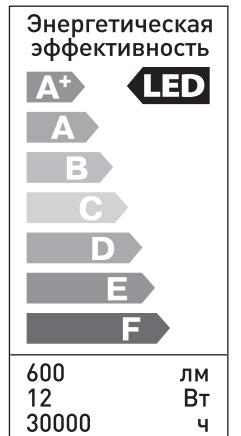

230В~, 50Гц

## ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-819 C01  
Ном.напряжение: 230В~,50Гц  
Потреб.мощность: 12Вт  
Источник света: LED  
Световой поток: 600лм  
Цвет.температура: 6000К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,  
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,  
518034, Китай

## ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

Артикул: UF-819 C02  
Ном.напряжение: 230В~,50Гц  
Потреб.мощность: 12Вт  
Источник света: LED  
Световой поток: 600лм  
Цвет.температура: 6000К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,  
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,  
518034, Китай

Disposition: on the bottom of lamps

