

СВЕТИЛЬНИКИ “ULTRAFLASH” ПОД СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ T8

1. Светильники ULTRAFLASH под светодиодные трубчатые лампы T8 , артикулы **LML-0406-11 C01, LML-0406-12 C01**
2. Светильники под светодиодные трубчатые лампы предназначены для освещения пространства внутри помещений, под навесом снаружи зданий, в помещениях с повышенной влажностью.
3. **Технические характеристики:**

Напряжение питания	- 230В~, 50Гц
Тип лампы	- Светодиодная трубчатая лампа T8 (в к-т не входит)
Длина применяемых ламп (с контактами)	- 604 мм (LML-0406-11 C01) 1213 мм (LML-0406-12 C01)
Мощность применяемых ламп	- 2х9 (LML-0406-11 C01), 2х18 (LML-0406-12 C01)
Температура эксплуатации	- -20°...+40°C
Материал корпуса	- пластик
Степень защиты от внешних воздействий	- IP65
Класс электрозащиты	- класс II
Размеры светильников	- LML-0406-11 C01: 670х85х55 мм; LML-0406-12 C01: 1280х85х55 мм
4. **Комплектность:** светильник, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
5. **Правила и условия монтажа:** монтаж светильника производится на вертикальные/ горизонтальные поверхности с помощью установочного комплекта. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.
6. **Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.
7. **Пуск и введение в эксплуатацию:**

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

 - Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки. Снимите защитный плафон светильника. Разметьте на поверхности места установки крепежных скоб.
 - Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные отверстия. Вставьте в них пластиковые дюбели (в комплект не входят) и установите крепежные скобы светильника.
 - Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то крепежные скобы устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью шурупов.
 - Закрепите светильник на поверхности с помощью крепежных скоб. Установите светодиодные трубчатые лампы T8 в светильник (согласно инструкции к лампам).
 - Подключите сетевой провод к светильнику, проверьте работоспособность. Установите защитный плафон.
8. **Регулирование:** не требует специального регулирования.
9. **Возможные неисправности и пути устранения:** за время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.
10. **Ограничения в использовании:** Использовать по прямому назначению.
11. **Правила и условия безопасной эксплуатации:**
 - Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
 - В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его. Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
 - Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
 - Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Днем установки считать дату продажи. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев с даты изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)


18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТРТС 037/2016.

20. Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения **EAC**.

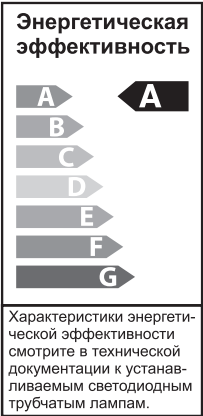

230В~

ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ТРУБЧАТУЮ ЛАМПУ T8

Артикул: LML-0406-11 C01

Напряжение питания: 230В~, 50Гц

Тип лампы: T8, светодиодная,
L=604 мм (макс.), 2 шт.

Энергетическая эффективность: класс A

Температура эксплуатации: -20°...+40°C



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай

ULTRAFLASH

СВЕТИЛЬНИК ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ТРУБЧАТУЮ ЛАМПУ T8

Артикул: LML-0406-12 C01

Напряжение питания: 230В~, 50Гц

Тип лампы: T8, светодиодная,
L=1213 мм (макс.), 2 шт.

Энергетическая эффективность: класс A

Температура эксплуатации: -20°...+40°C



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли
Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай